


タイム計測用チップの取付方法



シリコンゴムは緩衝材ですので、チップから外さないで下さい。

- ① 配布された計測チップのレースナンバー（シール）がご自分のものか確認します。
- ② フロントフォークのクイック（車軸）から 15cm 程度上部にあてます。
このとき、レースナンバーが正しく読める向き（下方向確認）にします。
- ③ 同梱のインシュロックで、計測チップの左右穴を通し、シリコンゴムの上から固定します。
- ④ 走行中に外れることがないか確認します。
- ⑤ インシュロックの余った部分が気になる方はハサミやニッパーでカットします。

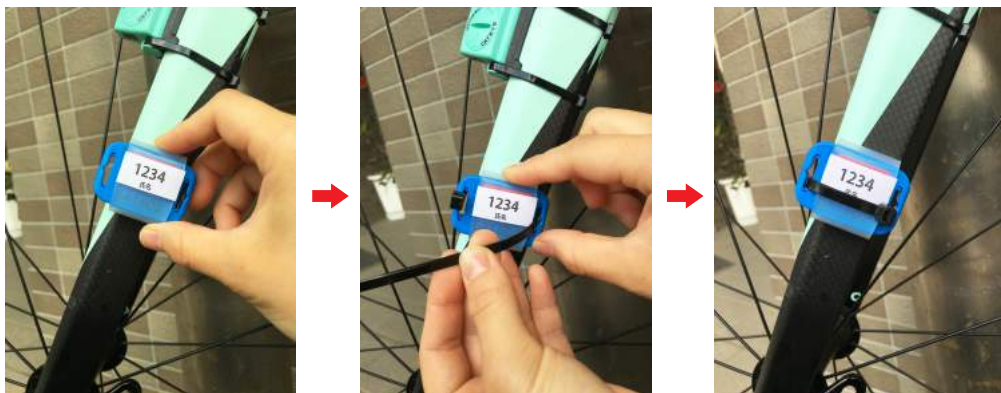

- 注意事項
- ・ 計測チップが正しく装着されていない場合はタイム計測ができません。
 - ・ 出場しない・途中棄権する際は、計測チップを係員へご返却下さい。
 - ・ 計測チップの未返却・紛失時は、計測チップ実費をご請求させていただきます。

システムのお問い合わせ、計測チップのご返却は ...